JURA Favorite

Mode d‘emploi

Fer à repasser à vapeur

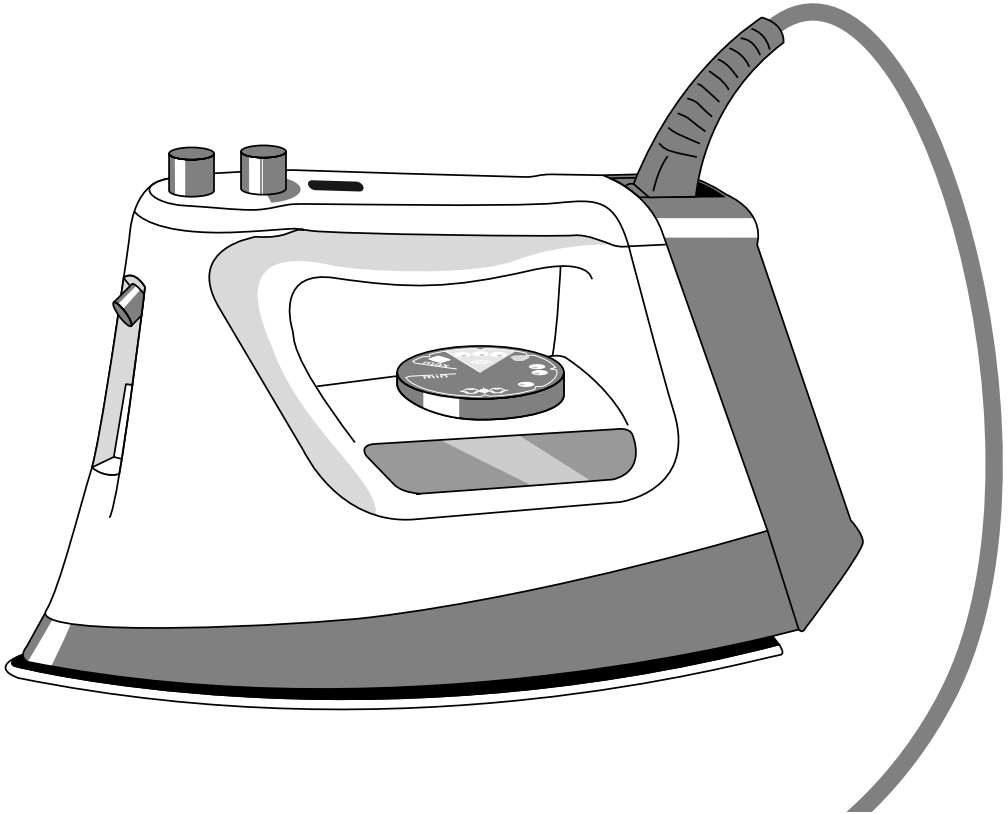

Remarque Important Conseil

Eléments de commande du JURA Favorite

1 Touche spray
2 Molette de réglage de la pression de vapeur
3 Touche pour les impulsions de vapeur
4 Lampe de contrôle indiquant que l'appareil est prêt à l'emploi
5 Réglage de la température
6 Fenêtre pour le contrôle du niveau d'eau
7 Buses de vapeur
8 Cordon électrique
9 Semelle en acier chromé à poli spéculaire
10 Arête du fer
11 Orifice de remplissage d'eau
12 Buse pour le spray

Accessoire: gobelet de remplissage

Tenez compte des symboles de repassage sur les étiquettes d'entretien de votre linge (les symboles concernent uniquement le repassage sans vapeur).

Molette de réglage de la température de repassage



Plage de la vapeur

Légende:

●●● Repassage à température élevée (coton, lin)
●● Repassage à température modérée (soie, laine)
● Repassage à basse température (nylon)

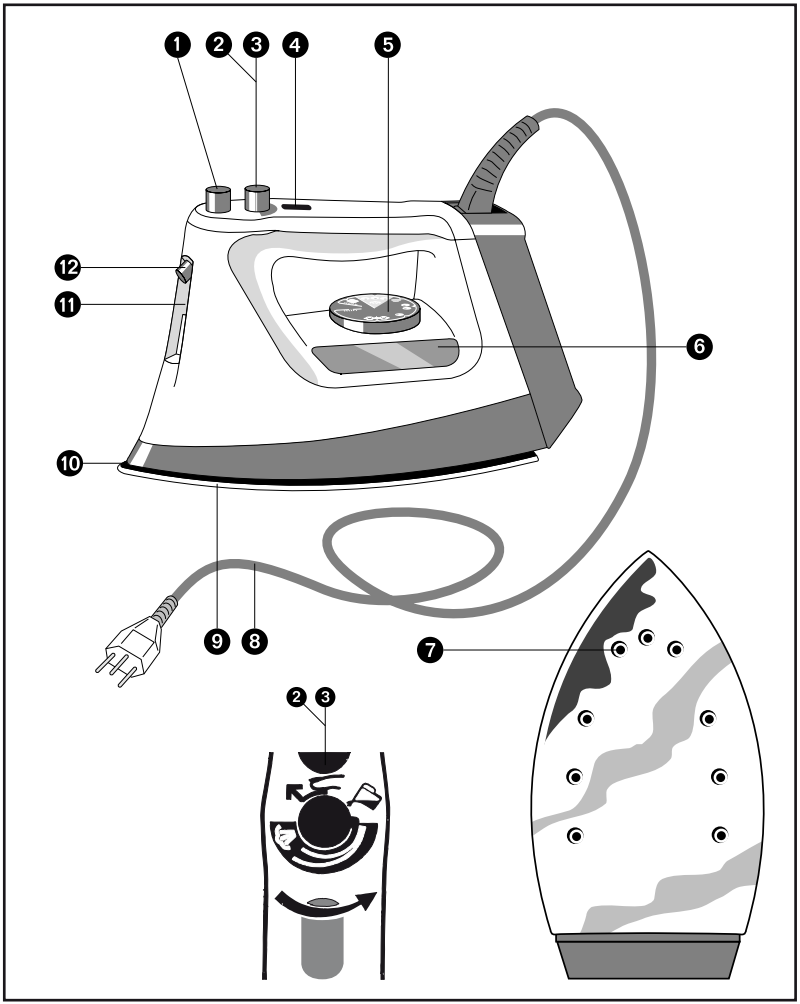

Sommaire

JURA Favorite

1. Prescriptions de sécurité ..... page 6
   1.1 Mise en garde ..... page 6
   1.2 Mesures de sécurité ..... page 6
2. La bonne eau pour le repassage à la vapeur ..... page 7
3. Préparation de l'appareil ..... page 8
   3.1 Contrôle de la tension du réseau électrique ..... page 8
   3.2 Contrôle du fusible ..... page 8
   3.3 Branchement ..... page 8
4. Repassage sans vapeur ..... page 8
5. Repassage à la vapeur ..... page 8
6. Remplissage de l'eau/complément du niveau d'eau ..... page 9
7. Impulsions de vapeur ..... page 9
8. Spray ..... page 9
9. Fin du repassage ..... page 9
10. Entretien ..... page 9
11. Détartrage ..... page 10
12. Remarques concernant les réparations ..... page 10
13. Données techniques ..... page 10
14. Indications juridiques ..... page 10
15. Elimination ..... page 10

F

Informations importantes destinées à l'utilisateur/trice

Nous vous remercions d'avoir choisi ce produit JURA.

Avant de mettre votre nouvelle machine en service, veuillez lire attentivement le présent mode d'emploi, puis conservez-le afin de pouvoir le consulter par la suite.
Si vous souhaitez obtenir des informations supplémentaires ou si vous êtes confronté à un problème particulier qui ne vous paraît pas traité avec suffisamment de clarté dans ce mode d'emploi, veuillez vous adresser à votre détaillant habituel ou directement à nous.

1. Prescriptions de sécurité

1.1 Mise en garde

- Cet appareil est uniquement destiné à un usage domestique et ne convient pas à un usage professionnel.
- Cet appareil ne doit être utilisé que par des adultes connaissant son fonctionnement. Ne jamais laisser des enfants sans surveillance avec l'appareil.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes ayant une perception physique limitée ou des facultés mentales réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances, à moins que l'utilisation de l'appareil ne leur ait été expliquée par une personne responsable de leur sécurité.
- Ne jamais mettre en service un appareil défectueux ; en particulier, ne jamais brancher un cordon endommagé.
- Toujours arrêter l'appareil et le débrancher avant de le nettoyer et en cas de panne.
- L'appareil dégage de la vapeur. Celle-ci risque d'occasionner des brûlures et d'autres dommages. Par conséquent, ne jamais diriger le jet de vapeur vers une autre personne, un animal ou des installations électriques.
- Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau.
- Ne pas toucher l'appareil avec les mains mouillées ou humides.
- Ne pas utiliser l'appareil dans la salle de bains.
- Le cordon ne doit pas entrer en contact avec le fer à repasser brûlant.
- Débrancher la fiche de secteur lorsque l'appareil n'est pas en service.
- Ne pas laisser l'appareil fonctionner sans surveillance.

1.2 Mesures de sécurité

- Ne pas exposer l'appareil à des influences atmosphériques telles que la pluie, le soleil, le gel, etc.
- Ne jamais tirer violemment sur le câble ou l'appareil lors du débranchement de la fiche secteur.
- N'utiliser l'appareil que lorsque le câble d'alimentation et l'appareil ne présente aucun dommage. En cas de défaillance, débrancher immédiatement la fiche. Ne jamais tenter de réparer ou de démonter soi-même l'appareil. Les réparations éventuelles doivent être confiées uniquement au représentant agrée, qui disposent des pièces de rechange et accessoires d'origine.
- La semelle du fer en marche est brûlante. Eviter donc tout contact direct avec la peau sous peine de brûlures.
- Ne jamais exposer l'appareil au gel pour éviter de l'endommager.

- Ce fer à repasser doit être utilisé et posé sur une surface stable.
- Au cas où le fer à repasser ou la station de repassage est tombé et a un signe de défectuosité visible/fuite (non étanche) il ne faut plus s'en servir.

2. La bonne eau pour le repassage à la vapeur

Pour que votre fer vapeur vous rende de bons services pendant de nombreuses années, il est très important d'utiliser l'eau qui convient pour le repassage.

Dans la chambre d'évaporation, l'eau est réchauffée jusqu'à ce qu'elle s'évapore. Les produits qui se trouvent dans l'eau utilisée (par exemple calcaire, minéraux, substances organiques) se déposent dans la chambre d'évaporation. Le calcaire est en mesure de lier les résidus. Le tartre qui se forme ainsi n'a aucune influence pendant longtemps sur le rendement en vapeur.
Si on enlève à l'eau (par exemple par un système de filtre pour eau potable), seulement la dureté mais non pas la teneur en produit minéral, les substances restant après l'évaporation ne sont plus en mesure de se déposer de façon fixe dans la chambre de vapeur. On arrive à un encrassement et à la sortie de résidus des ouvertures de vapeur.
Les fers à vapeur de JURA sont conçus pour l'utilisation d'eau du robinet provenant du réseau d'eau potable.
Le détartrage effectué dans les règles de l'art s'effectue exclusivement au service SAV JURA. Là, non seulement on détartre, on nettoie et on remet en valeur la chambre d'évaporation, mais on remplace également les joints, les buses à vapeur et les petites pièces d'usure. Aucun fer à repasser ne quitte le service après-vente sans avoir passé auparavant des tests électriques et mécaniques rigoureux. Pour finir, le régulateur est réglé exactement sur les températures normales. Un fer à repasser qui sort du SAV JURA est donc à l'état neuf.
Avec le service après-vente, vous économisez les frais de l'eau distillée ou déminéralisée. Sur la durée de vie moyenne de dix ans, vous économisez ainsi une partie importante, et en plus, vous ménagez l'environnement et contribuez à éviter les déchets.

Eléments appropriés :
- Donc eau du robinet sans aucun traitement complémentaire à partir du réseau d'eau. Donc eau potable normale et sans substance minérale.
- L'eau distillée (eau déminéralisée, entièrement dessalée), mélangée avec 1/3 d'eau du robinet. Si l'on achète de l'eau distillée, elle doit faire l'objet d'un marquage approprié pour le repassage à la vapeur. Prudence si l'on utilise de l'eau d'origine et de qualité non connues.
- Eau filtrée provenant de détartreurs rapides classiques (filtre à eau). Dans cette eau, on retire aussi bien la dureté que les produits minéraux aussi longtemps que la cartouche filtrante n'est pas usée. Point important : utilisez exclusivement des cartouches de détartrage avec l'indication du fabricant «convient pour le repassage à la vapeur» et ajoutez 1/3 d'eau du robinet à l'eau filtrée. Avec des appareils neuf et détartrés, repassez auparavant une corbeille de linge avec de l'eau normale du robinet. La couche de calcaire fine qui se forme ainsi contribue à une évaporation plus régulière sans éclaboussures d'eau.

Erreurs à ne pas commettre :
- Eau provenant d'adoucisseurs installés dans des immeubles d'habitation. Dans ces cas, l'eau doit être prélevée sur un robinet avant de passer par l'installation. Le mieux est de remplir 2 à 3 litres dans un bidon afin d'avoir une réserve dans le local de repassage.

- Eau à laquelle on a ajouté ultérieurement de l'amidon, des produits odorants ou d'autres produits chimiques. Cette eau entraîne des incidents et des défaillances sur le fer à repasser.
- Eau à laquelle on a ajouté des agents détartrants. Les agents détartrants contiennent de l'acide et entraînent des défaillances sur le fer à repasser.
- Eau minérale non gazeuse.

L'utilisation d'eau inappropriée entraîne des problèmes d'évaporation dans l'appareil. Au lieu de la vapeur, il sort de l'eau sale ou des résidus. Dans ces cas, le nettoyage du système doit être effectué au SAV JURA, mais est payant car non pris en charge par la garantie.

En fonction de l'humidité de l'air dans le local de repassage et de la température de la semelle, la vapeur n'est pas toujours aussi bien visible.

3. Préparation de l'appareil

3.1 Contrôle de la tension du réseau électrique

L'appareil est réglé d'usine sur la tension standard. Contrôlez si la tension de votre secteur correspond bien aux données de la plaque signalétique se trouvant sur l'appareil.

3.2 Contrôle du fusible

L'appareil est conçu pour une intensité de courant de 6 ampères. Contrôlez si le fusible de votre installation a le même ampèrage. Si vous utilisez une rallonge, assurez-vous qu'elle réponde bien aux qualités et normes décrites plus haut.

3.3 Branchement

Avant de brancher le fer au réseau, postionez la molette de réglage (4) sur la MIN. Amener la molette de réglage de la vapeur (4) sur la position MIN. Ceci évite que de l'eau s'échappe avant que la vapeur ne soit prête.

4. Repassage sans vapeur

Videz le réservoir d'eau avant de commencer le repassage.

- Branchez la fiche secteur de l'appareil.
- Sélectionnez la température de repassage souhaitée avec la molette de réglage de la température (5). Dès que le voyant de mise en chauffe du fer (4) s'éteint, la température désirée est atteinte.

Posez le fer sur sa face arrière jusqu'à ce qu'il ait atteint la température de repassage réglée.

Tenez compte des symboles de repassage sur l'étiquette d'entretien de votre linge.

5. Repassage à la vapeur

A la 1ère mise en service, le fer ne délivre le débit maximum de vapeur qu'après y avoir mis 1 à 2 gobelets d'eau. Nous vous recommandons de laisser s'évaporer l'eau de 1 à 2 gobelets avant le repassage.

- Utilisez seulement de l'eau froide adéquate (voir chap. 2), sans adjonctions chimiques.
- Assurez-vous que le textile à repasser supporte le repassage à la vapeur.

- Mettez un gobelet plein d'eau froide du robinet dans l'entonnoir de remplissage (11).
- Branchez la fiche secteur de l'appareil. Le voyant de mise en chauffe du fer (4) s'allume.
- Faites venir la molette de réglage de la température de repassage (5) sur la zone vapeur.
- Dès que le voyant de mise en chauffe du fer (4) s'éteint, la température désirée est atteinte.

Il est nécessaire de faire l'appoint d'eau si vous repassez pendant une durée prolongée à la vapeur. Rajoutez de l'eau (comme décrit au chap. 6) si vous constatez que le débit de vapeur diminue.

6. Remplissage de l'eau/complément du niveau d'eau

- Débrancher la fiche de la prise de courant.
- Poser le fer sur l'arrière.
- Amener la molette de réglage de la vapeur (4) sur la position MIN. Ceci évite que de l'eau s'échappe avant que la vapeur ne soit prête.
- A l'aide du récipient de remplissage, verser de l'eau froide adéquate (voir chap. 2) jusqu'au repère max. du réservoir d'eau.

Utiliser pour ce faire le récipient de remplissage fourni.

7. Impulsions de vapeur

Des impulsions de vapeur extrapuissante peuvent être envoyées à tout moment en pressant la touche vapeur (3) pour les impulsions.

8. Spray

Vous pouvez pulvériser de l'eau sur les plis récalcitrants en appuyant à plusieurs reprises sur la touche de pulvérisation (1) tant qu'il y a de l'eau dans le réservoir.

Si elle est obstruée, la buse de pulvérisation peut être dévissée et nettoyée avec du vinaigre (attention au ressort). Remontez les pièces dans l'ordre inverse du démontage (avec la pièce rouge d'abord).

9. Fin du repassage

- Débrancher la fiche de la prise de courant et bien laisser refroidir l'appareil.
- Vider le réservoir d'eau.

10. Entretien

- Avant de procéder au nettoyage ou au service du système, retirez la fiche du courant électrique.
- Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau.
- Pour le nettoyage, ne jamais utiliser des objets acérés ou susceptibles de laisser des griffures à l'appareil, ni des produits chimiques corrosifs.
- Si vous notez des résidus d'apprêtage sur la plaque du fer, eliminez-les avec un chiffon humide avant que le fer soit entièrement refroidi.
- Pour le contact de la plaque avec fermetures-éclairs, boutons, anneaux, boutonnières, etc.

11. Détartrage

En fonction du degré de la dureté de l'eau et de l'intensité de l'emploi, une couche de calcaire se dépose avec le temps. Pour effectuer le détartrage nous recommandons de confier le fer à repasser à un centre de service JURA.

12. Remarques concernant les réparations

Les réparations et les travaux de service ne doivent être confiés qu'aux centres de service JURA, lesquels disposent des pièces de rechange et des accessoires d'origine.

Nous vous conseillons de converser l'emballage d'origine qui servira, le cas échéant, de protection pour le transport.

13. Données techniques

Tension :	230 V AC
Puissance :	1300 W
Intensité du courant :	6 A
Poids :	1.6 kg
Capacité de réservoir :	max. 2.3 dl
Symbole de sécurité :	

14. Indications juridiques

Le présent mode d'emploi contient toute information nécessaire à la mise en service adéquate, à l'utilisation correcte et à l'entretien convenable de l'appareil.

Seules une lecture détaillée et l'observation rigoureuse des indications contenues dans le mode d'emploi vous permettront de faire fonctionner et d'entretenier cet appareil dans des conditions de sécurité optimales.

Il est impossible, dans le présent mode d'emploi de tenir compte de toutes les situations imaginables. Cet appareil a été crée pour l'emploi privé ménager.

De plus, nous vous rendons attentifs au fait que le contenu du présent mode d'emploi ne constitue en rien un accord passé ou présent, un engagement ou une relation juridique, ni ne change cette dernière. Toutes les obligations auxquelles la maison JURA Elektroapparate AG est astreinte sont celles stipulées par le contract de vente conclu lors de l'acquisition de l'appareil ; ce contrat règle également de manière complète et valable les dispositions de la garantie. Cette garantie contractuelle n'est ni élargie ni étendue par le présent mode d'emploi.

Le mode d'emploi contient des informations qui sont protégées par copyright. Toute photocopie ou traduction dans une autre langue, sans l'approbation préalable écrite de JURA Elektroapparate AG, est interdite.

15. Elimination

Éliminez les anciens appareils de manière respectueuse pour l'environnement

Les anciens appareils contiennent des matériaux recyclables de valeur qui doivent être récupérés. Par conséquent, vous êtes prié d'éliminer les anciens appareils en recourant aux systèmes de collecte appropriés.

Art. 58362 – 6/07

JURA Elektroapparate AG
Kaffeeweltstrasse 10
CH-4626 Niederbuchsiten

www.jura.com